

# Konftel 300IP

Oppsett av enkel SIP konto

– med automatisk oppsett fra PeBeCom



Konftel 300IP er en SIP-basert og fleksibel konferansetelefon for alle bedrifter som har valgt å benytte IP telefoni. Telefonen er utstyrt med Konftels patenterte lydteknologi, OmniSound® med DH lyd, som gir klar og naturlig lyd.



Konftel 300IP kan også utvides med videokamera for videokonferanse, sammen med Konftel sin OCC HUB og et Konftel Kamera har man fleksibiliteten til både audio og videokonferanse samt presentasjons løsning i samme systemet!



Forenklet brukerveiledningen og installasjon av Konftel 300IPX levert med automatisk oppsett.

1. Koble til Nettverk og strøm (hvis du ikke har POE i nettverket ditt)  
(POE = Power over Ethernet, enheten får strøm fra nettverks kabel)
2. Når det står **Bruker** i displayet tast inn SIP brukernavnet du har fått fra din operatør.  
+ **OK** for å gå videre.
3. Tast så inn ditt SIP **Passord**. (Du endrer mellom store og små bokstaver ved å trykke pil opp og ned) avslutt så med **OK**.

**Apparatet er så klart til bruk når operatørnavnet står i displayet på apparatet.**

Din Konftel 300IP er nå klar til bruk.

---


#### WEB GUI Konfigurering:

1. Trykk på tannhjul
2. Bla deg ned til **Status** trykk **OK**
3. Tykk pin ned til **Nettverk** trykk **OK**
4. Les av **IP-Adresse**
5. Åpne Nettleseren på PC'en din og tast inn IP adressen du leste av.

Logg på med ADMIN.

Passord = 46980

Under Settings også SIP legger du inn SIP konto informasjonen din. *Se eksemplet under.*

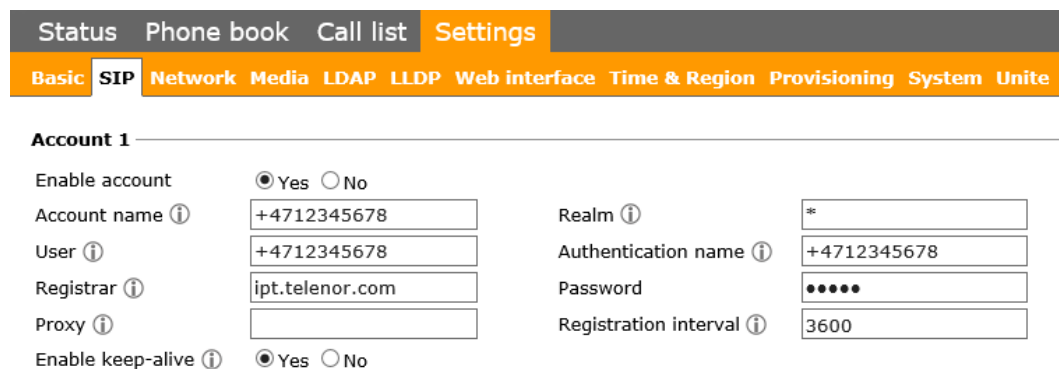

The screenshot shows the 'Settings' page for 'Account 1' in the Konftel 300IP web GUI. The navigation bar includes 'Status', 'Phone book', 'Call list', and 'Settings'. Below the navigation bar, there are tabs for 'Basic', 'SIP', 'Network', 'Media', 'LDAP', 'LLDP', 'Web interface', 'Time & Region', 'Provisioning', 'System', and 'Unite'. The 'SIP' tab is selected. The 'Account 1' section contains the following fields:

Enable account	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No	Realm	<input type="text" value="*"/>
Account name	<input type="text" value="+4712345678"/>	Authentication name	<input type="text" value="+4712345678"/>
User	<input type="text" value="+4712345678"/>	Password	<input type="password" value="•••••"/>
Registrar	<input type="text" value="ipt.telenor.com"/>	Registration interval	<input type="text" value="3600"/>
Proxy	<input type="text"/>		
Enable keep-alive	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		

Trykk så på Save nederst på siden, din Konftel 300IP er nå klar til bruk.